


### Contenu du sachet :

- ⊙ 1 planche laiton 0,3 mm
- ⊙ notice de montage

### Outillage nécessaire :



- ⊙ fer à souder 15 à 30 W
- ⊙ pince coupante à coupe rase
- ⊙ lime fine plate
- ⊙ pince plate

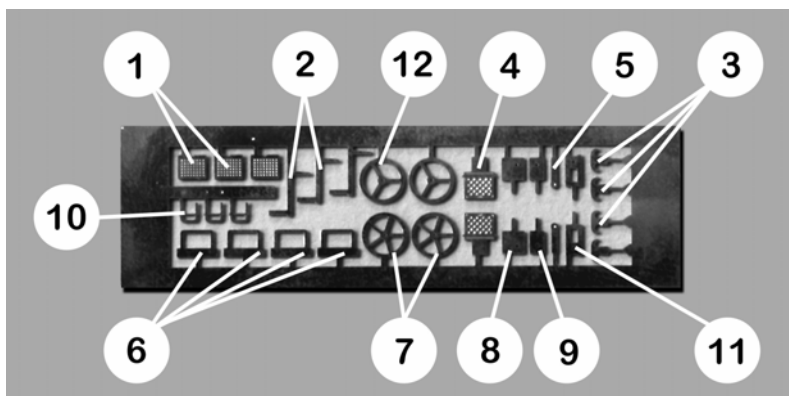

- 1- Caillebotis du marchepieds
- 2- Support de marchepieds
- 3- Ancre de halage
- 4- Porte étiquette
- 5- Supports de commande purge
- 6- Main d'attelleur
- 7- Volant 5 branches
- 8- Platine de commande de frein
- 9- Platine de commande de frein
- 10- Poignées de maintien
- 11- Support de volant
- 12- Volant 3 branches

Oter les parties extérieures inutiles de la plaque pour accéder aux attaches des pièces. Les dégrapper, en utilisant soit une pince coupante à coupe rase, soit un petit burin. Ebavurer les éléments obtenus, au niveau des attaches.

### Soudage du support de marchepieds

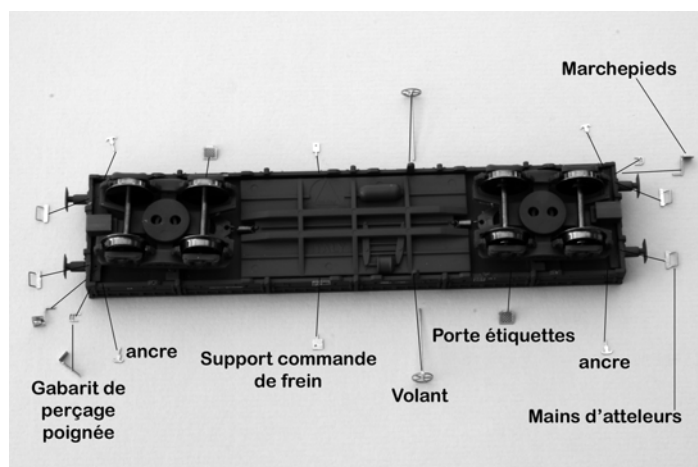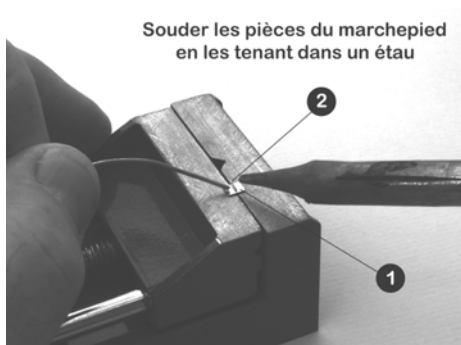

Vous avez choisi un kit SMD PRODUCTIONS et nous vous en remercions.